

番号	品名	数量
①	アダプタープレート大	1
②	アダプタープレート小	1
③	本体	1
④	ロックボルト	1

※本製品はスズキの軽自動車のSエネチャージ車専用工具です。

※オートテンショナーを圧縮及び開放します。

※ドライブベルト、オートテンショナー、

ISGの交換作業時に使用します。

※必ず各車両の整備マニュアルに従って作業を行ってください。

本体フック部分の向きと
プレートの向きに注意

調整ネジ



ロックボルト取り付け部

本体の調整ネジを外して
アダプタープレート大を
向きに注意して差込みます。

調整ネジは六角の向きに注意して
本体にネジ込みます。


使用方法

車両のエンジンマウント上部のエンジンマウントボルトAを取り外します。
アース線がある場合は取外します。そこへアダプタープレート小を設置します。
本体のフック部分のボルトが付いている側をオートテンショナーのプリー側に向
けてプリー部分とフック先端を六角部分にセットします。
調整ネジを時計回りに回して仮付けで組み付けます。
アダプタープレート大を工具本体とエンジンマウント上部に設置した
プレート小と重ねてエンジンマウントボルトAとロックボルトで
手で緩まない程度締め付け固定します。各部がしっかりとセットされたのを
確認して本体のセンターボルト(1)を10mmのレンチで固定して調整ネジ(2)
を19mmのレンチで時計回りに回すとオートテンショナーを圧縮できます。
反対に回すと開放されます。

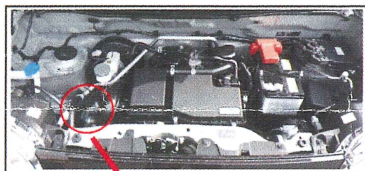

エンジンマウント
ボルト A

アダプタープレートの設置向き



六角部分

プリー部分

六角部分とプリー部分を確実に
セットしないと破損の原因と
なります。

輸入発売元

有限会社ラグナ