

コイルスプリングコンプレッサー SCO-01


取扱説明書

ご使用前に・・・




- ・ 本製品は自動車整備士、又は整備に関する一般的な知識を有する方を前提に造られています。
- ・ 本製品は国産車のストラット形式に最も適応します。メルセデスベンツや競技用の強化スプリングには適応しません。
- ・ 各ネジ部にはモリブデングリースを定期的に塗布して下さい。
- ・ 作業は必ず左右均等にコイルスプリングを圧縮させて下さい。過度の負荷は本体の破損やそれに伴う事故の恐れがございますのでご注意ください。
- ・ 800kg以上の負荷を掛けしないで下さい。
- ・ 20cm以上に圧縮させないで下さい。
- ・ スプリングの巻き部分同士が接触するまで圧縮しないで下さい。
- ・ 本器は手動式ですが、インパクトレンチを使用する場合は圧力を0.6Mpa以下で使用して下さい。
- ・ 圧縮はスプリングが自由に動く程度に抑え、過度の圧縮は行わないでくださいネジ部が破損する恐れがあります。
- ・ 作業者は身体保護の為、保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴を着用して下さい。
- ・ 異常を感じたら直ちに使用を中止して下さい。
- ・ 使用前に各部を点検し、破損がないか確認してから使用して下さい。
- ・ 本来の目的以外には使用しないで下さい。

セット角度及び掛かり
具合は充分に注意。

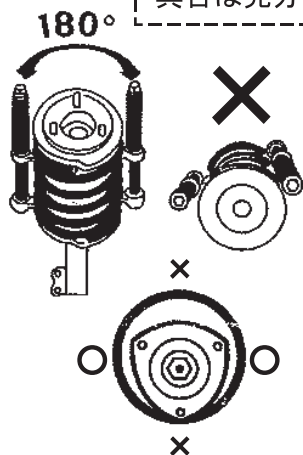

偏芯ストラットのセットは
○印のところ。

片側及び、一本締め又、バランスの悪い
締め付けは危険です。
ツールシャフトが曲がります。

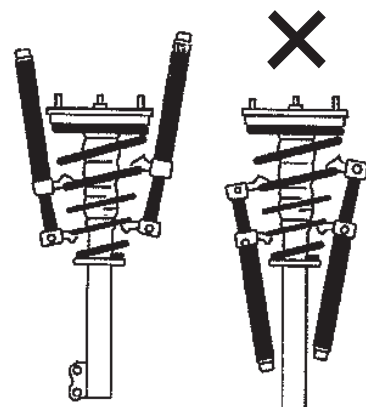

スプリングを圧縮する前に、本体
爪部がきちんとサスペンションに取り
付けられていることを確認して下
さい。（作業中に爪が外れてしま
いますと非常に危険ですので、充分
ご注意ください。）

本製品の規定外の使用による機器の破損や、ケガ等につきましては当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



自動車用钣金工具開発メーカー

World Auto Tool

ワールド オート ツール

〒369-0316
埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL: 0495-34-2668
FAX: 0495-34-2658